





# SMART SENSOR

## DIGITAL THERMOMETER



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิดิจิทัล

เชื่อมต่อผ่าน  Wi-Fi และจัดเก็บข้อมูลบน  Cloud

คุณสมบัติ:




ส่งข้อความ  
แจ้งเตือน



แสดงข้อมูล  
ในรูปแบบกราฟ



สร้าง Report และ  
Export Raw Data

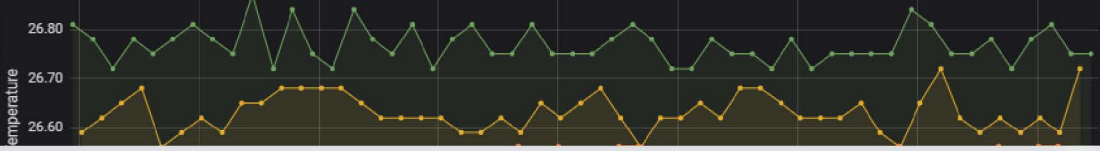

### Alarm Notification รูปแบบการแจ้งเตือน

- 🔔 เสียงแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์
- ✉️ ส่ง E-mail แจ้งเตือน
- 💬 ส่งข้อความแจ้งเตือน  
ไปผ่าน LINE หรือ SMS
- 👉 ตรวจสอบความผิดปกติได้  
อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสีย



### Functions



🔔 Built-in Buzzer  
เสียงแจ้งเตือนในอุปกรณ์

### OLED 0.96 INCH Display Screen หน้าจอแสดงผล



- 🛡️ แผ่น Acrylic ป้องกันหน้าจอ  
(ความหนา 1 มม.)
- 📺 หน้าจอ OLED 0.96 นิ้ว
- 📏 ความละเอียด 128 x 64 pixel
- 📄 แสดงข้อมูลได้ 5 อย่าง


### Graph Preview แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ

- 📅 เลือกวัน-เวลาดูย้อนหลัง
- 📊 แสดงผลกราฟได้หลายแบบ
- 📄 แสดงผล Dashboard  
สำหรับผู้บริหาร
- 👉 ง่ายต่อการตรวจสอบ  
และเปรียบเทียบข้อมูล



### Report Generation การ Export ข้อมูล

- 📄 Export ข้อมูลดิบ (Raw Data)
- 📄 สร้าง Report ได้หลากหลาย  
รูปแบบ
- 🔗 แชร์ข้อมูลให้คนอื่น
- 👉 ลดขั้นตอน และกระบวนการ  
ในการทำงาน

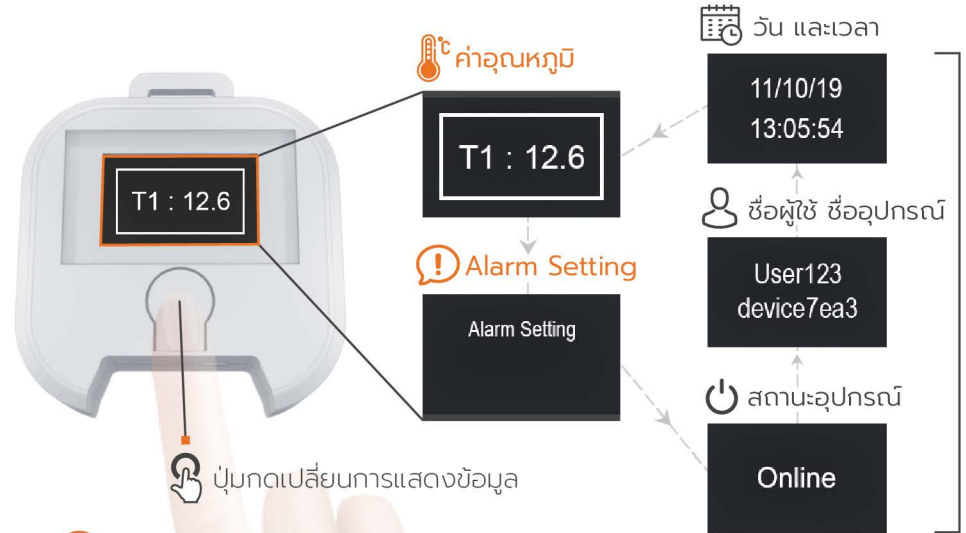

👉 สามารถติดตั้ง และใช้งานแทนอุปกรณ์เก่าได้ทันที

## SPECIFICATION

Type	Digital Thermometer
Temperature Range	-55 °C to 125 °C
Temperature Accuracy	±0.5°C (Range -10 °C to +85 °C)
	±1°C (Range -30 °C to +100 °C)
	±2°C (Range -55 °C to +125 °C)
Material	ABS
Color	White
Size	56.5 x 67.5 x 20.5 mm
Power Supply	Power adapter 5Vdc 1A USB Micro-B
Power Consumption	< 3 W
Notification	Built in Buzzer
Setting Method	Setting via web application
Indication Method	0.96 inch OLED display
Display Resolution	128x64 pixel
Network Standards	IEEE 802.11 b/g/n
Frequency Range	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Wi-Fi Security Standards	None, WPA, WPA2-enterprise
Frequency Range	DHCP
Antenna	Built in Antenna

\*ราคาติดต่อตัวแทนจำหน่าย



**MEGAHERTZ CO., LTD.**

บริษัท เมกะเฮิร์ตซ์ จำกัด

59 ซอยอ่อนนุช 62 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250



02-320-1245, 02-320-1246, 02-322-7123